


LED line PRIME

Symbol: 240140

EAN: 5901583240140

Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME

Taśma LED 150 SMD 12V RGB 7,2W marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie charakteryzujące się wysoką jakością wykonania. Wyposażona w diody SMD5050 zapewnia intensywne światło w pełnej gamie kolorów RGB, a także odporność na wysoką temperaturę dzięki laminatowi o grubości 2 mm. Dzięki nadzwyczajnej trwałości do 100 000 godzin, taśma jest idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

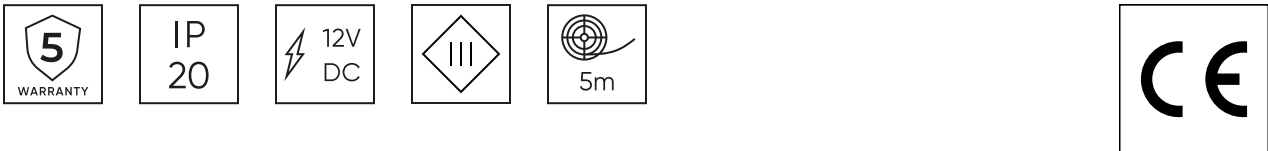

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 7.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240140


EAN: 5901583240140

Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME

Rysunek techniczny

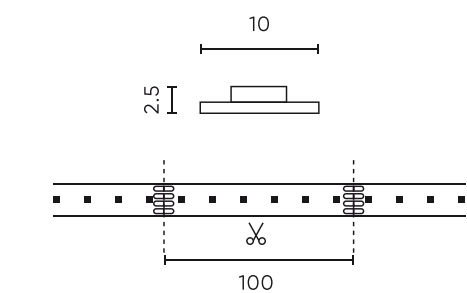


Rozsył światła

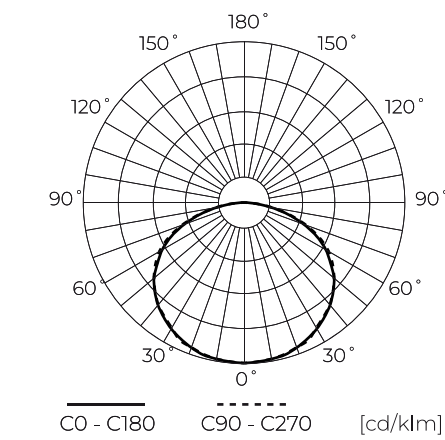

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,125 kg
Uwagi	FOIL BAG



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	349 kg

LED line PRIME

Symbol: 240140

EAN: 5901583240140

**Taśma LED 150/5m SMD 12V RGB 7,2W
IP20 10mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja