


LED line PRIME

Kód: 475602

EAN: 5907777475602

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 120 °
120 ° fekete**

FUZIÓ 20W lineáris szerelés LED vonal PRIME modern 20W és 2600 lm fényáram oldat. Ez jellemzi a szín hőmérséklete 4000 K és a széles fénycsórólási szög 120 °. Tartós alumíniumból készült, kiváló hőelvezetést biztosít, ami a tartósságát 50 000 órára növeli. Az IP20 és az IK08 szivárgási osztály biztosítja a mechanikai károsodással szembeni ellenálló képességet.

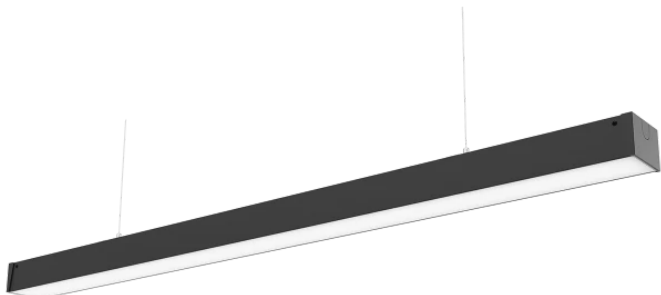**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Készletléti energiafogyasztás	0.9
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0.9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 475602


EAN: 5907777475602

PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 120 * 120 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475602

EAN: 5907777475602

**PRIME FUSION 20W 4000K 2600lm 120 °
120 ° fekete**

Példa megvalósítás