

LED line PRIME


Kód: 200012

EAN: 5905378200012

LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME



LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W 30m LED vonal PRIME egy modern világítási megoldás, jellemzi a nagy sűrűségű LED 480 per méter. Természetes, fehér fényt bocsát ki 4000K színhőmérsékleten, kiváló minőségű színreprodukciót biztosít Ra indikátorral a 90-es szinten. Az alkalmazott COB technológiának köszönhetően a szalag energiahatékony és tartós, fényhatékonyága eléri a méterenkénti 1,100 lument.

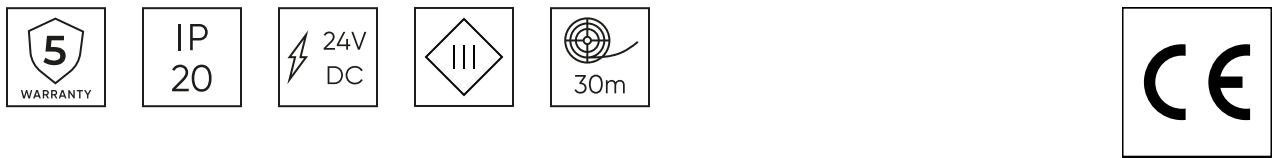

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F	MacAdam lépcsői	≤3
Garancia	5	Kábelhossz	200 mm
Hatalom	• 11 W / m	Teljes fényáram (méter)	1100
Feszültség	• 24 V DC	Áramerősség (mérő)	0,46
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	180
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	COB
Színvisszaadási index Ra	90	Diódák száma	14400
Tömörégi osztály	IP20	Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Áramütés elleni védelmi osztály	III	Laminált (színes)	Fehér
Vágószakasz	5 cm	Laminált (vastagság)	2
Fényhatékonyág	100	Diódák száma (méter)	480
Fényáram-fenntartási tényező	96	Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Üzemi hőmérséklet	-30÷45
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h	Beltéri használatra	A szobákban
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9	Magasság	2
Fényerő-szabályozási funkció	PWM		


LED line PRIME

Kód: 200012

EAN: 5905378200012

LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME


Műszaki rajz

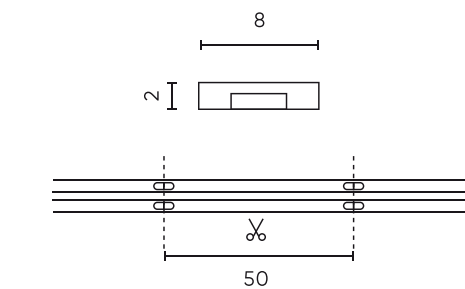

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	30 m
Szélesség	380 mm
Magasság	40 mm
Hossz	400 mm
Mérleg	0,71 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	450 mm
Magasság	350 mm
Hossz	290 mm
Kötet	0,026 m3
Mérleg	14,1 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	720
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	60
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	36
Mérleg	307 kg

LED line PRIME

Kód: 200012

EAN: 5905378200012

**LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Példa megvalósítás