

LED line PRIME


Symbol: 475718

EAN: 5907777475718

LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION 20W 4000K 2600lm 0-10V LR40° czarna



Oprawa liniowa FUSION 20W od marki LED line PRIME to wydajne źródło światła generujące strumień świetlny 2600 lm przy mocy 20W, co zapewnia efektywność na poziomie 130 lm/W. Charakteryzuje się temperaturą barwową 4000K, idealną dla różnych aranżacji wnętrz. Wykonana z trwałego aluminium, gwarantuje skuteczne odprowadzanie ciepła oraz długą żywotność do 50 000 godzin.

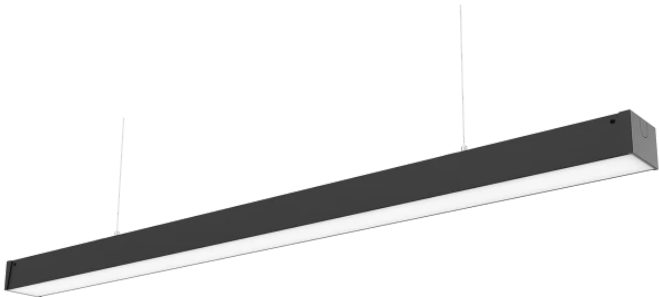

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Długość zawiesi	200 cm
Wydajność świetlna	130
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	2600
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	0-10
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 20 W

LED line PRIME

Symbol: 475718


EAN: 5907777475718

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V LR40° czarna**

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 475718

EAN: 5907777475718

**LED line PRIME Oprawa liniowa FUSION
20W 4000K 2600lm 0-10V LR40° czarna**

Przykładowa realizacja