


LED line PRIME

Symbole: 200173

EAN: 5905378200173

Ruban LED 840 COB 24V RGBCCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

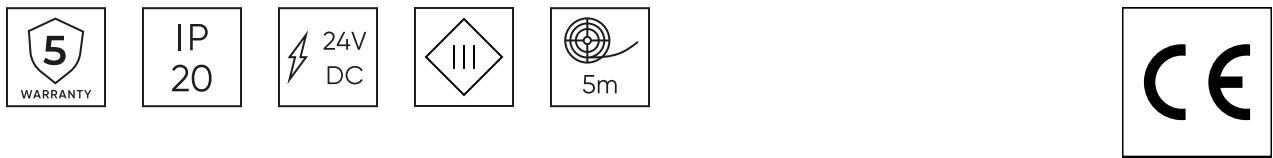

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	G
Garantie	5
Pouvoir	• 18 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 2700-6500 K
Couleur claire	RGBCCT
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	4,16 cm
Efficacité lumineuse	80
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Fonction de gradation	PWM
Les pas de MacAdam	≤3
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	500
Courant (compteur)	0,75
Angle du faisceau	180
Type de diode	COB
Nombre de diodes	4200
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	840
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-30÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres

LED line PRIME


Symbole: 200173

EAN: 5905378200173


Ruban LED 840 COB 24V RGB CCT 18W

IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

Dessin technique

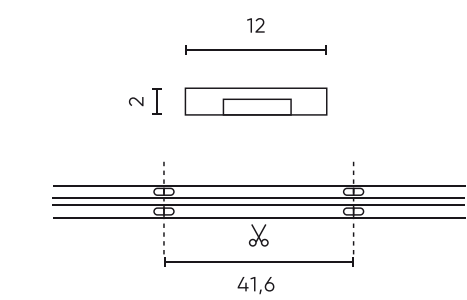


Répartition de la lumière

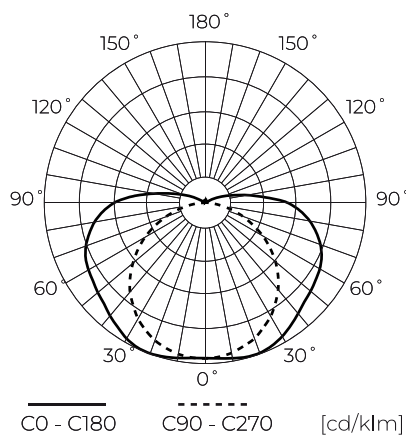


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	180 mm
Hauteur	210 mm
Longueur	20 mm
Balance	0,188 kg
Commentaires	



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	340 mm
Hauteur	280 mm
Longueur	440 mm
Volume	0,08 m3
Balance	7,54 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	6
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	60
Balance	206 kg

LED line PRIME

Symbole: 200173

EAN: 5905378200173

Ruban LED 840 COB 24V RGB CCT 18W
IP20 12mm 5m 500lm/m PRIME

Exemple de mise en œuvre