

LED line PRIME

Symbole: 247620-II

EAN: 5905378201491

Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10
7W 4000K 1000lm 170-250V



5
WARRANTY

IP
20

170-250V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 7 W
Tension	• 170-250 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Efficacité lumineuse	142
Flux lumineux total	1000 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120 °
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	>=0,5
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	55 mm
Matériau (boîtier)	Céramique

LED line PRIME


Symbole: 247620-II

EAN: 5905378201491


Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10

7W 4000K 1000lm 170-250V


Dessin technique




Répartition de la lumière

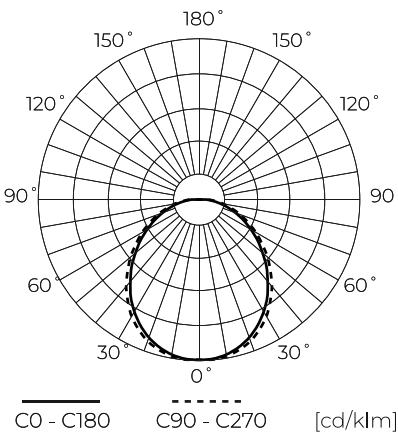

Photos supplémentaires du produit

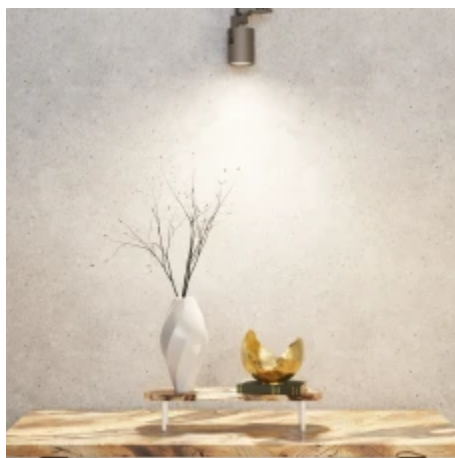


Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	35 mm
Hauteur	66 mm
Longueur	35 mm
Balance	0,07 kg



Emballage en vrac

Quantité	100
Largeur	575 mm
Hauteur	155 mm
Longueur	1000 mm
Volume	0,089 m3
Balance	7 kg



Europalette

Quantité	5600
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	700
Nombre de couches	8
Quantité en vrac	56
Balance	392 kg

LED line PRIME

Symbole: 247620-II

EAN: 5905378201491

**Ligne LED PRIME Ampoule LED GU10
7W 4000K 1000lm 170-250V**

Exemple de mise en œuvre

