

LED line LITE



Code: 209923

EAN: 5905378209923

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 6W
450lm rund IP20 Weiß LITE**



Downlight EASY FLEX 6W ist eine moderne Beleuchtungsleuchte mit einer neutralen Farbe von Licht 4000 K, die einen Lichtstrom von 450 lm emittiert. Es zeichnet sich durch eine runde Form und ein Verhältnis von Ra-Farbwiedergabe auf Ebene 80 aus. Bei 6 W Leistung beträgt die Lichtleistung 75 lm/W. Das Gehäuse verfügt über IP20 Leck-Klasse und IK05 Tragfähigkeit, die einen ausreichenden Schutz vor Beschädigungen bietet.

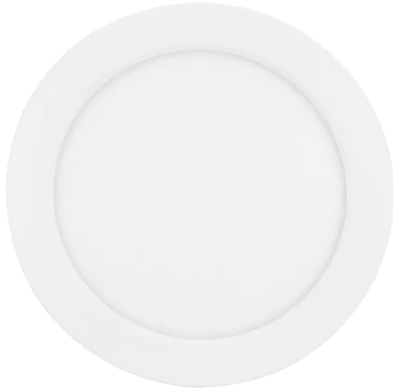

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 6 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	75
Lichtstrom	450
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	28
Leistungsfaktor PF	>=0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-102
Höhe	17 mm
Leuchtdurchmesser	140 mm
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 209923


EAN: 5905378209923

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 6W
450lm rund IP20 Weiß LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

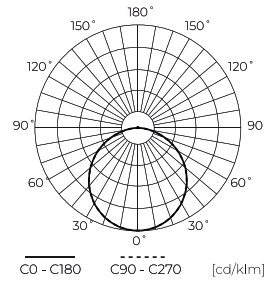

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	31 mm
Höhe	155 mm
Länge	160 mm
Gewicht	0,22 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	335 mm
Höhe	335 mm
Länge	340 mm
Gewicht	8,94 kg

Europalette

Menge	960
Palettenhöhe	1,7 m
Großmengen	24
Waage	300 kg

LED line LITE

Code: 209923

EAN: 5905378209923

**DOWNLIGHT EASY FLEX 4000K 6W
450lm rund IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung