

LED line LITE




Produkto kodas: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**



Downlight EASY FLEX 6W - tai modernus šviestuvas, turintis neutralią 4000 K šviesos spalvą, spinduliuojantis 450 lm šviesos srautą. RA spalvos atgaminimo santykis 80 lygyje yra apvalios formos. Šviesos stipris, esant 6 W, yra 75 lm / W. Talpykloje yra IP20 nuotėkio klasė ir IK05 krovumas, kurie tinkamai apsaugo nuo pažeidimų.

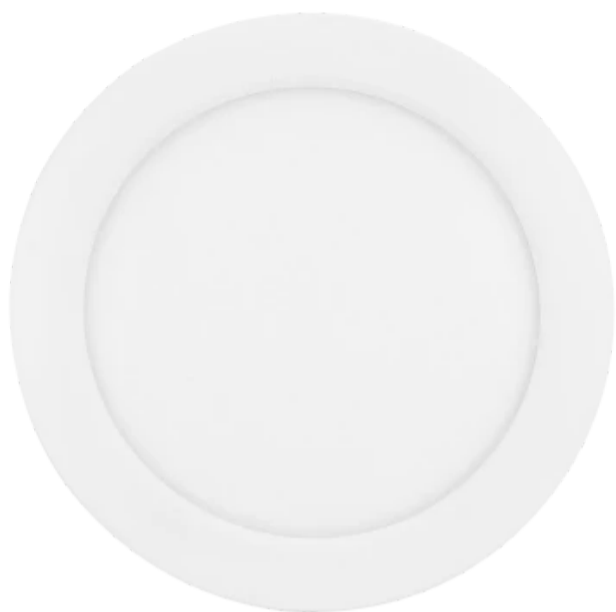

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galia	• 6 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	75
Bendras šviesos srautas	450
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	28
Galios koeficientas PF	≥0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	15000
Lempos įsilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20 ÷ 40
Įdiegimo būdas	3in1 paviršinis montavimas, įleidžiamas montavimas, pakabinamas
Tvirtinimo angos dydis	65-102
Ūgis	17 mm
Rėmo skersmuo	140 mm


LED line LITE

Produkto kodas: 209923


EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Techninis brėžinys



Šviesos pasiskirstymas

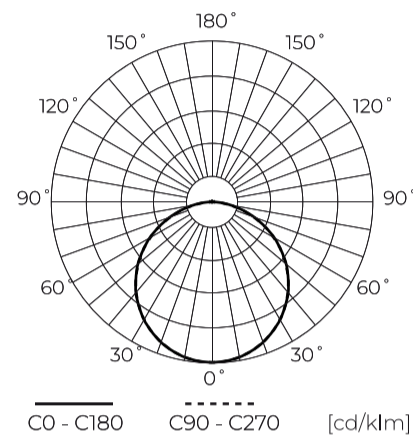

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	31 mm
Ūgis	155 mm
Ilgis	160 mm
Svarstyklės	0,22 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	335 mm
Ūgis	335 mm
Ilgis	340 mm
Svarstyklės	8,94 kg

Europaletas

Kiekis	960
Ūgis	1,7 m
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	300 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
apvalus IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys