


LED line LITE

Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
okrągły IP20 Biały LITE**

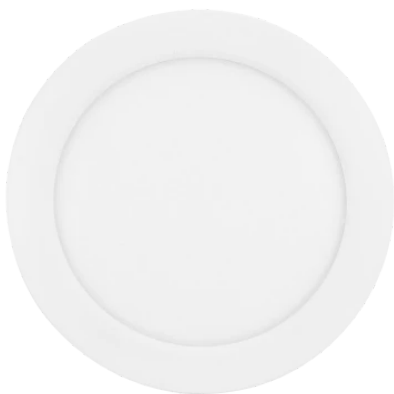

Downlight EASY FLEX 6W to nowoczesna oprawa oświetleniowa o neutralnej barwie światła 4000 K, emitująca strumień świetlny równy 450 lm. Charakteryzuje się okrągłym kształtem i współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80. Przy mocy 6 W, jej efektywność świetlna wynosi 75 lm/W. Oprawa posiada klasę szczelności IP20 oraz udźwig IK05, co zapewnia odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-102
Wysokość	17 mm
Średnica oprawy	140 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 209923


EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

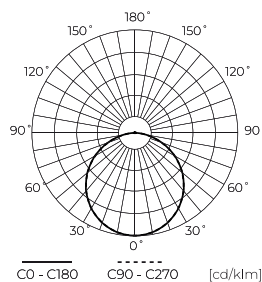

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	31 mm
Wysokość	155 mm
Długość	160 mm
Waga	0,22 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	335 mm
Wysokość	335 mm
Długość	340 mm
Waga	8,94 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	960
Wysokość palety	1,7 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	300 kg

LED line LITE

Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 4000K 6W 450lm
okrągły IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja