


LED line PRIME

Symbol: 249181-LAW3HAT

EAN: 5905378218406

Panel ramka 40W 4000K 3200lm kwadrat z modułem awaryjnym PRIME LAW3HAT

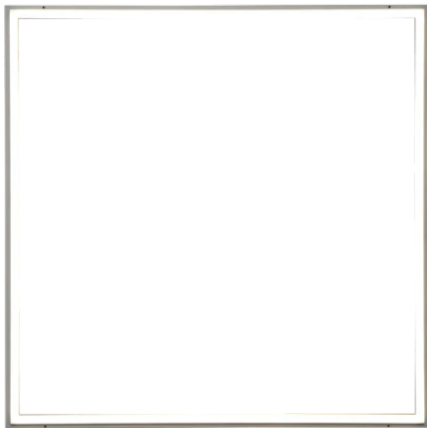

Nowość

Panel LED PRIME LAW3HAT o mocy 40W i barwie światła 4000K emituje strumień świetlny wynoszący 3200 lm, zapewniając efektywność świetlną na poziomie 80 lm/W. Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej. Produkt wykonany z aluminium oraz poliwęglanu charakteryzuje się klasą izolacji II oraz stopniem ochrony IP20. Jego montaż jest wpuszczany, a wymiary wynoszą 591x591x12 mm.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 175-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	3200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	300
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-5÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 249181-
LAW3HAT

EAN: 5905378218406

**Panel ramka 40W 4000K 3200lm
kwadrat z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 249181-
LAW3HAT

EAN: 5905378218406

**Panel ramka 40W 4000K 3200lm
kwadrat z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**

Przykładowa realizacja