


LED line PRIME

Code: 475756

EAN: 5907777475756

LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm
60*110° schwarz

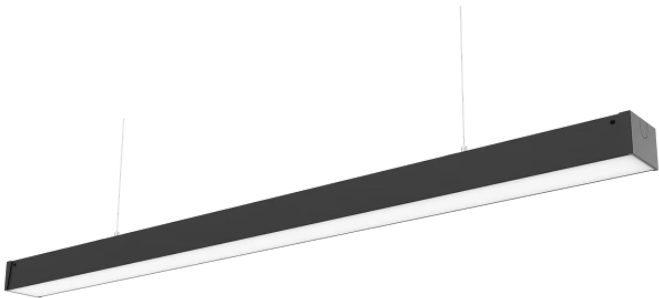

FUSION lineare Einstellung von der LED-Linie PRIME mit einer Leistung von 40 W zeichnet sich durch 130 lm/W Wirkungsgrad aus, wodurch ein Lichtstrom von 5200 lm erzeugt wird. Es wurde mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung aufgrund eines Verteilungswinkels von 60 * 110° konstruiert. Hochwertiges Aluminium ermöglicht eine effiziente Wärmeabfuhr, die sich in eine lange Produktlebensdauer verwandelt. Es hat einen Grad an Schutz IP20 und IK08 sowie eine ausgezeichnete Ra-Farbwiedergabe auf Ebene 80.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 220-240 V AC
Schlingenlänge	200 cm
Lichtausbeute	130
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Lichtstrom	5200
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Schutzart	IP20
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 40 W

LED line PRIME

Code: 475756


EAN: 5907777475756

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm
60*110° schwarz**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 475756

EAN: 5907777475756

**LED line PRIME FUSION lineare
Beleuchtung 40W 4000K 5200lm
60*110° schwarz**

Beispielanwendung