

LED line PRIME


Code: 475756

EAN: 5907777475756

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm schwarz
PRIME



FUSION lineare Einstellung von der LED-Linie PRIME mit einer Leistung von 40 W zeichnet sich durch 130 lm/W Wirkungsgrad aus, wodurch ein Lichtstrom von 5200 lm erzeugt wird. Es wurde mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung aufgrund eines Verteilungswinkels von 60 * 110° konstruiert. Hochwertiges Aluminium ermöglicht eine effiziente Wärmeabfuhr, die sich in eine lange Produktlebensdauer verwandelt. Es hat einen Grad an Schutz IP20 und IK08 sowie eine ausgezeichnete Ra-Farbwiedergabe auf Ebene 80.

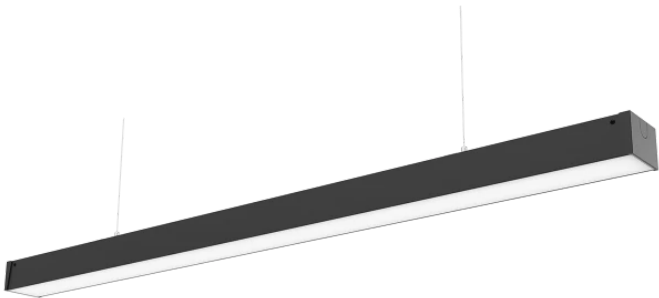

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	5200
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 475756


EAN: 5907777475756

Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm schwarz
PRIME

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1158 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,82 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1260 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,085 m3
Gewicht	22,09 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	288
Palettenhöhe	1260 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	265,2 kg

LED line PRIME

Code: 475756

EAN: 5907777475756

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm schwarz
PRIME**

Beispielanwendung