


LED line PRIME

Kód: 475756

EAN: 5907777475756

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 60 * 110 ° fekete**

A FUSION lineáris beállítás a LED PRIME 40 W teljesítményű vonaláról 130 lm / W hatékonysággal kiemelkedik, 5200 lm fényáramot generálva. 60 * 110 ° -os eloszlási szög miatt egyenletes fényeloszlással tervezték. A kiváló minőségű alumínium hatékony hőkibocsátást tesz lehetővé, ami hosszú termékélettartamot eredményez. Az IP20 és IK08 védetségű fokkal rendelkezik, valamint kiváló Ra színreprodukciót biztosít a 80-as szinten.

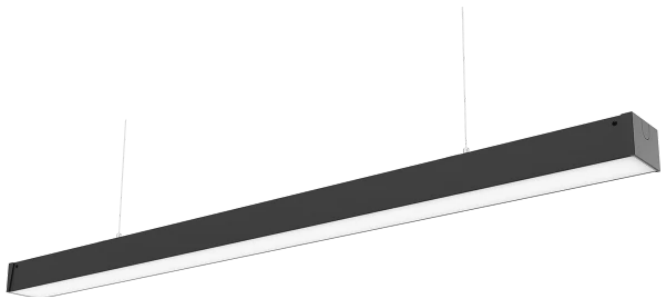**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban

LED line PRIME

Kód: 475756


EAN: 5907777475756

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K 5200lm 60 * 110 ° fekete

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 475756

EAN: 5907777475756

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 60 * 110 ° fekete

Példa megvalósítás