


LED line PRIME taśma LED 192 SMD 24V 2700K 17,5W 160lm/W



Taśma LED line to nowoczesne i uniwersalne liniowe źródło światła, wykorzystywane przy oświetleniu wnętrz, mebli, kasetonów, napisów świetlnych, przestrzeni publicznych.

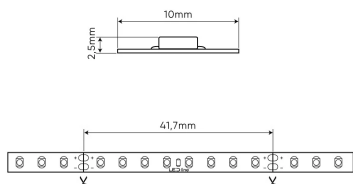

Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



120 °



-25÷45 °C



50 000 h



192 SMD



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



24 VDC



SMD



960

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	160 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤3
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	17,5 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	2800 lm
Prąd (metr)	0,73 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 VDC

Parametr	Wartość
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD
Ilość diod	960
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	192 SMD
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	10 mm

Współczynnik odwzorowania barw Ra

80

Wysokość

2,5 mm

Opakowanie jednostkowe



Szerokość 153 mm
 Wysokość 182 mm
 Długość 15 mm
 Uwagi PAPER BOX
 Ilość w opakowaniu 5

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach 100
 Szerokość 340 mm
 Wysokość 280 mm
 Długość 440 mm
 Waga 10 kg
 Objętość 0,08 m³
 Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 2400
 Ilość zbiorcza europaleta 60
 Waga europalety 300 kg
 Wysokość palety 1800 cm
 Ilość w 1 warstwie 6
 Ilość warstw 10