



LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma czarna szcz.

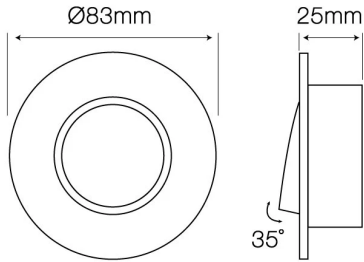

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

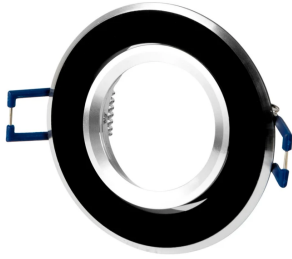

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




70 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Czarny
Średnica oprawy	83 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	70 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	90
Waga [kg]	0,0926
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	470
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	220
Waga [kg]	9,26
Objętość [m ³]	0,028952
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	259,28
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4