

LED line PRIME


Code: 204300

EAN: 5905378204300

Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V



FUSION 60W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die einen Lichtstrom von 7800 lm bei einer Farbtemperatur von 4000 K ausstrahlt. Mit einer hohen Lichteffizienz von 130 lm/W und einem vielseitigen 90° bis 110° Lichtverteilungswinkel bietet er optimale Arbeits- und Ruhebedingungen. Der Körper aus strapazierfähigem Aluminium entwässert effektiv Wärme, die in die lange Lebensdauer des Produktes übersetzt.

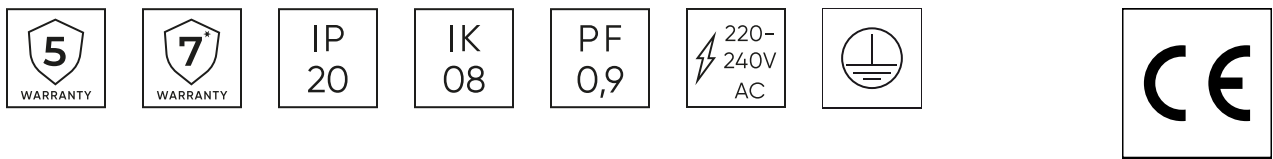

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	0-10
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	52


LED line PRIME

Code: 204300

EAN: 5905378204300


Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

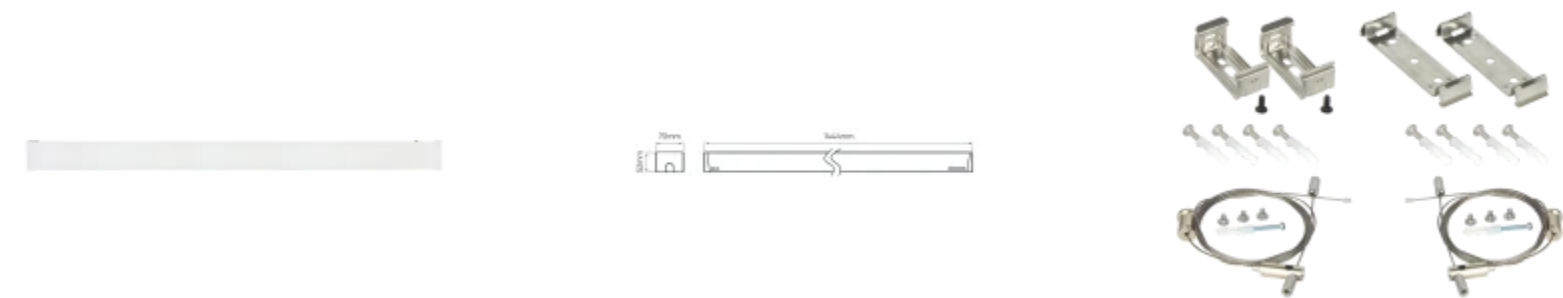


Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg



Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m3
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

LED line PRIME

Code: 204300

EAN: 5905378204300

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 90*110° IP20 150cm weiß PRIME
0-10V**

Beispielanwendung