

LED line PRIME


Symbol: 204300

EAN: 5905378204300

Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 90\*110° IP20 150cm biała PRIME  
0-10V



Oprawa liniowa FUSION 60W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które emituje strumień świetlny wynoszący 7800 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Dzięki wysokiej efektywności świetlnej na poziomie 130 lm/W oraz wszechstronnemu kątowi rozsyłu światła 90° na 110°, zapewnia optymalne warunki do pracy i wypoczynku. Korpus z wytrzymałego aluminium skutecznie odprowadza ciepło, co przekłada się na długą żywotność produktu.

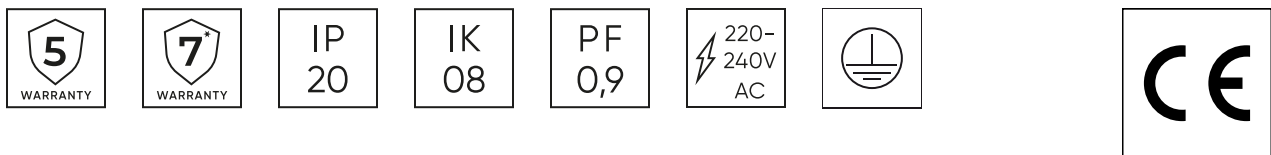

Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | C              |
| Gwarancja                                     | 5/7*           |
| Moc                                           | • 60 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP20           |
| Stopień ochrony IK                            | 08             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 130            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 7800           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |

| Parametr                         | Wartość              |
|----------------------------------|----------------------|
| Okres trwałości L70B50           | 50 000 h             |
| Współczynnik trwałości           | 0.9                  |
| Funkcja ściemniania              | 0-10                 |
| Kroki MacAdama                   | ≤6                   |
| Długość zawiesi                  | 200 cm               |
| Pobór mocy podczas czuwania      | 0                    |
| Typ mocowania                    | Mieszane             |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz              |
| Współczynnik mocy PF             | 0,9                  |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                    |
| Temperatura pracy                | -20÷45               |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 52                   |


LED line PRIME

Symbol: 204300

EAN: 5905378204300


Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 90\*110° IP20 150cm biała PRIME  
0-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

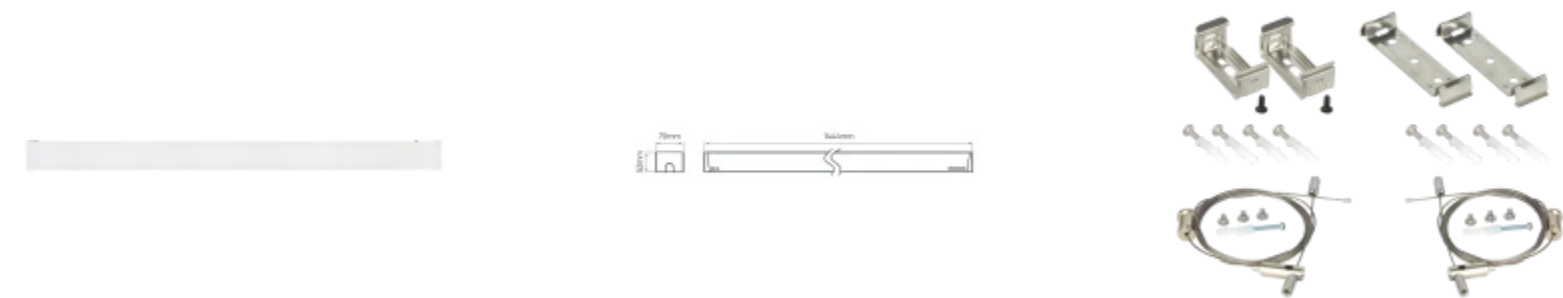


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 1444 mm |
| Wysokość  | 52 mm   |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 1,97 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |            |
|-----------|------------|
| Ilość     | 12         |
| Szerokość | 1550 mm    |
| Wysokość  | 260 mm     |
| Długość   | 260 mm     |
| Objętość  | 0,104 m3   |
| Waga      | 23,89 kg   |
| Uwagi     | CARTON BOX |



Europaleta

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 144      |
| Wysokość palety                         | 1550 mm  |
| Ilość w warstwie                        | 144      |
| Ilość warstw                            | 1        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 144      |
| Waga                                    | 286,8 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: 204300

EAN: 5905378204300

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W  
7800lm 90\*110° IP20 150cm biała PRIME  
0-10V**

---

Przykładowa realizacja