

LED line PRIME


Produkto kodas: 202603

EAN: 5905378202603

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 30° IP66 PRIME**



PRIME prožektorius 150W LED linija - tai pažangus 150W galios ir 21000 lm šviesos srauto apšvietimo sprendimas. 4000K šviesos spalva suteikia specialų IP66 apšvietimą, kuris patvirtina jo atsparumą nepalankioms oro sąlygoms. dėka didelio energijos vartojimo efektyvumo 140 lm / W ir mažas PF galios koeficientas 0.



Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|--|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | D |
| Garantija | 5/7* |
| Galia | • 150 W |
| Įtampa | • 100-277 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra | • 4000 K |
| Šviesi spalva | Balta |
| Spalvų atgavos indeksas Ra | 70 |
| Sandarumo klasė | IP66 |
| IK apsaugos klasė | 08 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | I |
| Šviesos efektyvumas | 140 |
| Bendras šviesos srautas | 21000 |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 |
| Galiojimo laikas L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas | 35000 h |

| Parametras | Vertė |
|-------------------------------------|----------------------|
| Patvarumo koeficientas (EPREL) | 0.9 |
| Makadamo laiptai | ≤6 |
| Montavimo tipas | Paviršinio montavimo |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |
| Spindulio kampas | 30 |
| Diodo tipas | SMD2835 |
| Diodų skaičius | 360 |
| Galios koeficientas PF | 0,9 |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 50000 |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 % | 1 |
| Darbinė temperatūra | -40÷45 |
| Ūgis | 54 |
| Medžiaga (korpusas) | Aluminium |
| Medžiaga (šviestuvo gaubtas) | Grūdintas stiklas |


LED line PRIME

Produkto kodas: 202603


EAN: 5905378202603

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 30° IP66 PRIME**

Techninis brėžinys

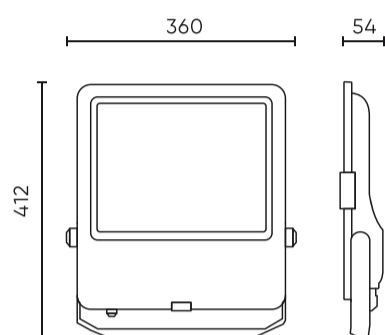


Šviesos pasiskirstymas

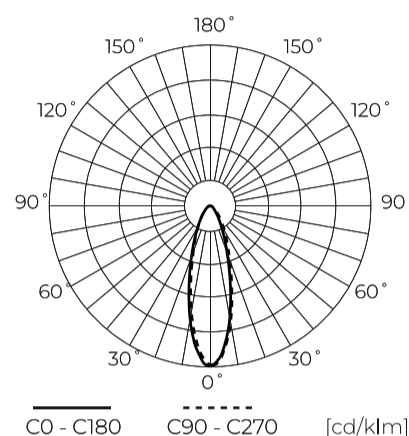

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

| | |
|-------------|---------|
| Plotis | 412 mm |
| Ūgis | 54 mm |
| Ilgis | 360 mm |
| Svarstyklės | 3,57 kg |

Didmeninė pakuotė

| | |
|-------------|----------------------|
| Kiekis | 1 |
| Plotis | 450 mm |
| Ūgis | 80 mm |
| Ilgis | 420 mm |
| Tūris | 0,015 m ³ |
| Svarstyklės | 3,57 kg |
| Komentarai | |

Europaletas

| | |
|---------------------------|---------|
| Kiekis | 60 |
| Ūgis | 1920 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje | 2 |
| Sluoksnių skaičius | 24 |
| Didelis kiekis | 48 |
| Svarstyklės | 25 kg |

LED line PRIME

Produkto kodas: 202603

EAN: 5905378202603

**Projektorius FLOODLIGHT 4000K 150W
21000lm 30° IP66 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys