

LED line


Symbol: 248849

EAN: 5901583248849

Downlight EASY FIX 4000K 24W
2300lm kulatý IP20 FI29cm Bílý LITE



LED panel Easy Fix 24W 4000K 2300lm od LED line je pokročilé řešení osvětlení, které vyzařuje neutrální světlo, dokonale reflexní barvy díky indikátoru Ra na úrovni 80. Jeho vysoký světelný výkon 96 lm / W při 2300 lumen světelný tok poskytuje optimální jas. Výrobek je charakterizován minimalistickým designem a trvanlivým krytem s polyamidem a polystyrenovým cínem.

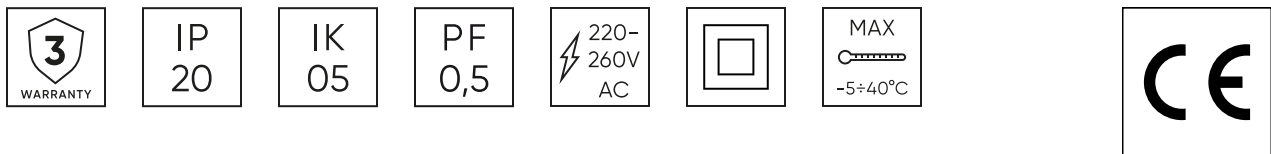

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 24 W
Napětí	• 220-260 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	96
Celkový světelný tok	2300
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
LGP	PMMA
Typ diody	SMD2835
Počet diod	112
Účinník PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	60-260
Výška	13
Průměr armatury	290 mm
Materiál (pouzdro)	Polyamid
Materiál (stínidlo)	Polystyren

LED line


Symbol: 248849

EAN: 5901583248849


Downlight EASY FIX 4000K 24W

2300lm kulatý IP20 FI29cm Bílý LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

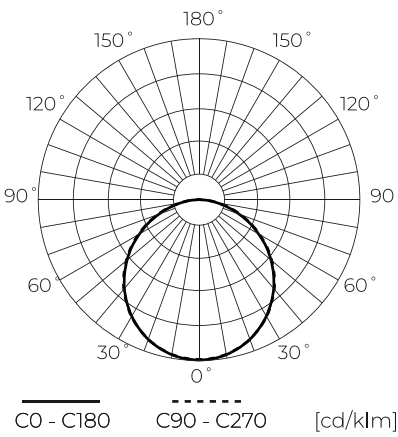

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	313 mm
Výška	40 mm
Délka	296 mm
Váhy	0,76 kg



Hromadné balení

Množství	10
Šířka	320 mm
Výška	315 mm
Délka	430 mm
Objem	0,043 m3
Váhy	10 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	180
Výška	1890 mm
Množství ve vrstvě	40
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	240
Váhy	268,8 kg

LED line

Symbol: 248849

EAN: 5901583248849

**Downlight EASY FIX 4000K 24W
2300lm kulatý IP20 FI29cm Bílý LITE**

Příklad implementace