

LED line

Symbole: 248849

EAN: 5901583248849

Downlight EASY FIX 4000K 24W
2300lm rond IP20 FI29cm Blanc LITE



3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-260V
AC

MAX
-5÷40°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	24 W
Tension	220-260 V AC
Température de couleur de la lumière	4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	96
Flux lumineux total	2300
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Les pas de MacAdam	≤6

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
LGP	PMMA
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	112
Facteur de puissance PF	0,7
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Taille du trou de montage	60-260
Hauteur	13
Diamètre du cadre	290 mm
Matériau (boîtier)	Polyamide
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

LED line


Symbole: 248849

EAN: 5901583248849


Downlight EASY FIX 4000K 24W

2300lm rond IP20 FI29cm Blanc LITE

Dessin technique




Répartition de la lumière

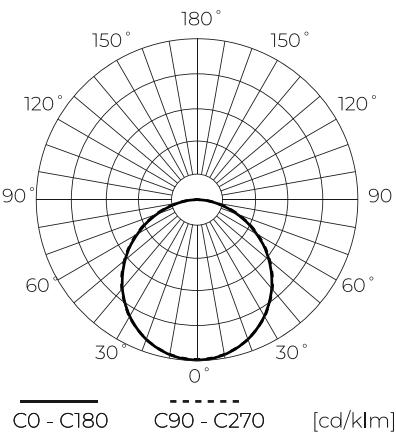

Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	313 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	296 mm
Balance	0,76 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	320 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	430 mm
Volume	0,043 m3
Balance	10 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	180
Hauteur	1890 mm
Quantité en couche	40
Nombre de couches	6
Quantité en vrac	240
Balance	268,8 kg

LED line

Symbole: 248849

EAN: 5901583248849

Downlight EASY FIX 4000K 24W
2300lm rond IP20 FI29cm Blanc LITE

Exemple de mise en œuvre