


LED line® Fernbedienung für den LED WIFI TUYA VARIANTE DIM/CCT Controller

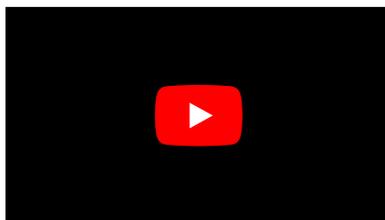

VARIANTE DIM/CCT Remote Control ist ein Gerät zur Steuerung von VARIANTE DIM und VARIANTE CCT Controllern.

Unbegrenzte Controller-Gruppierungsfunktion

VARIANTE Controller verfügt über eine einzigartige Oberfläche und ist sehr einfach zu bedienen. Es kann bis zu 4 verschiedene Zonen steuern (individuell vom Benutzer eingerichtet) und dank der Gruppierungsfunktion können Sie jeder Zone eine beliebige Anzahl von VARIANTE DIM- oder CCT-Controllern zuordnen.

Ihre Lieblingslichtszenen immer griffbereit

Die Fernbedienung kann 4 benutzerdefinierte Lichtszenen programmieren, die direkt über die Tasten S1-4 verfügbar sind. Auch die Lichtintensität kann durch das einstellbare Feld berührungsgesteuert werden.

Präzise Steuerung

Mit den Tasten – und + können Sie eine von 1024 verfügbaren LED-Streifen-Helligkeitsstufen präzise einstellen. Durch langes Drücken ändert sich die Helligkeit sanft und schnell.

Sicherheit

Jede VARIANTE-Fernbedienung wird vom Benutzer unter Verwendung eines eindeutigen Codewerts mit der Steuerung gekoppelt. So vermeiden Sie zufällige Störungen, z.B. von deinen Nachbarn.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 20 m. Die Fernbedienung wird mit 3 AAA-Batterien betrieben (im Lieferumfang enthalten).

Die Fernbedienung arbeitet mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz. Die zulässige Betriebstemperatur der Fernbedienung liegt zwischen -20°C und 60°C.

Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Wandhalterung für die praktische Fernbedienung.



Mit der beliebten IoT TUYA-Plattform, ist das Panel von überall auf der Welt mit dem Smartphone steuerbar. Diese Steuerung umfasst einen Helligkeitsbereich von 0 bis 100% und eine Farbtemperatur im Bereich von 2700K bis 6500 K. Das Produkt entspricht ideal der HCL-Philosophie



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Betriebstemperatur

Parameter	Wert
Energieverbrauch	<60 W
Standby-Stromverbrauch	75 μ W
Garantie	5
RF Reichweite	20 m
RF Frequenz	2.4 GHz
Anzahl Zonen	4
Schlafstrom	25 μ A


Parameter	Wert
Energieverbrauch	12,3 mA
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	DC 3V 2*AAA
Betriebstemperatur	-20÷60 °C
Länge	138 mm
Breite	19 mm
Höhe	19 mm

Einzelverpackung




Breite	50 mm
Höhe	35 mm
Länge	150 mm
Gewicht	0,106 kg
	1

Großverpackung



Außenbox Menge	100 pcs.
	5
Breite	340 mm
	300
Länge	390 mm
Gewicht	11,4 kg
Volumen	0,03978 m ³

Europalette



Gewicht einer Europalette	36
	421 kg
	1800
	6
	5