

LED line PRIME

Produkto kodas: 470584-II

EAN: 5905378206823

Lub? lempa LUNAR 4000K 16W 1600lm
apvali IP65 balta PRIME jud?jimo jutiklis



5
WARRANTY

IP
65

IK
10

220-240V
AC

MAX
~20÷40°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 16 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP65
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	1600
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Makadamo laiptai	≤6
Laikymo laikas	10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Jutiklio tipas	Mikrobangų krosnelė
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	140
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	≥0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line PRIME

Produkto kodas: 470584-II


EAN: 5905378206823

Lub? lempa LUNAR 4000K 16W 1600lm
apvali IP65 balta PRIME jud?jimo jutiklis

Techninis brėzinys

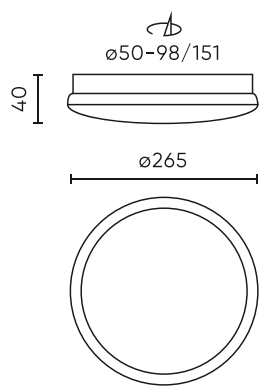




Šviesos pasiskirstymas

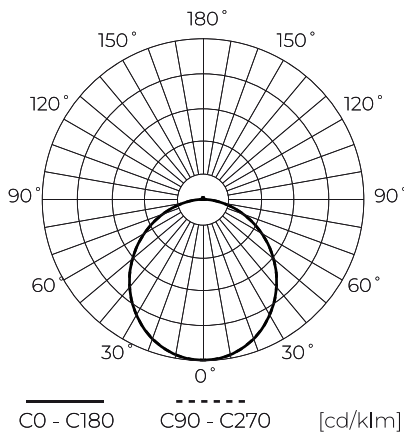

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	270 mm
Ūgis	50 mm
Ilgis	27 mm
Svarstyklės	1 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	285 mm
Ūgis	285 mm
Ilgis	525 mm
Tūris	0,04 m3
Svarstyklės	11,3 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	200
Ūgis	1569 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	20
Svarstyklės	226 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 470584-
II

EAN: 5905378206823

Lub? lempa LUNAR 4000K 16W 1600lm
apvali IP65 balta PRIME jud?jimo jutiklis

Igyvendinimo pavyzdys