


LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME**

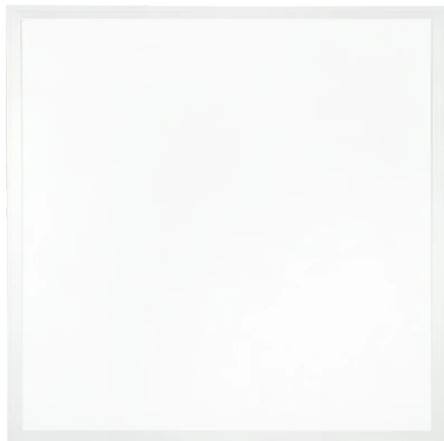

Panel Backlit LED line PRIME o výkonu 34W a barvě světla 4000K je moderní řešení, které se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a světelným tokem 4760 lumenů. Použití technologie diod SMD LED 2835 zajišťuje světelnou účinnost na úrovni 140 lm/W. Svitidlo se vyznačuje nízkým indexem UGR<19, což ovlivňuje komfort osvětlení. Pevný hliníkový kryt zaručuje trvanlivost a odolnost proti poškození, a životnost L70B50 činí 70.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 34 W
Napětí	• 200-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	0
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	0-10
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	72
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	30
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864


**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	30 mm
Výška	640 mm
Délka	600 mm
Váhy	1,53 kg



Hromadné balení

Množství	5
Šířka	170 mm
Výška	655 mm
Délka	615 mm
Objem	0,075 m3
Váhy	10,4 kg
Komentáře	



Europaleta

Výška	1340 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	124,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm bílý UGR<19 PRIME**

Příklad implementace