


LED line PRIME

Code: 205864

EAN: 5905378205864

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V

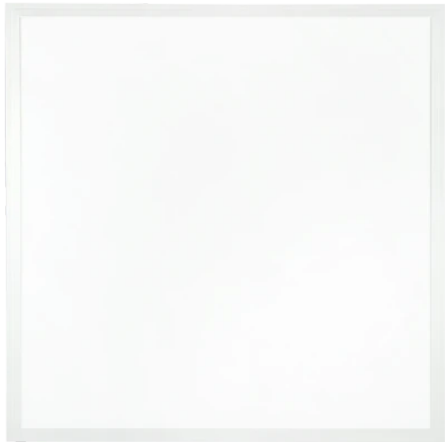

Panel Backlit LED line PRIME mit einer Leistung von 34W und einer Lichtfarbe von 4000K ist eine moderne Lösung, die sich durch hohe Verarbeitungsqualität und einen Lichtstrom von 4760 Lumen auszeichnet. Der Einsatz von SMD LED 2835-Technologie gewährleistet eine Lichtausbeute von 140 lm/W. Die Leuchte zeichnet sich durch einen niedrigen UGR<19 aus, was den Lichtkomfort beeinflusst. Das robuste Aluminiumgehäuse garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, und die Lebensdauer L70B50 beträgt 70.



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | D              |
| Garantie                                        | 5/7*           |
| Leistung                                        | • 34 W         |
| Spannung                                        | • 200-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| IK Schutzgrad                                   | 02             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II             |
| Lichtausbeute                                   | 140            |
| Lichtstrom                                      | 4760           |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 0              |
| Faktor Dauerhaftigkeit                          | 0.9            |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| Dimmfunktion                    | 0-10         |
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                  | 90           |
| Diodentyp                       | SMD LED 2835 |
| Anzahl der LEDs                 | 72           |
| Leistungsfaktor PF              | 0,9          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1            |
| Betriebstemperatur              | -20÷40       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Höhe                            | 30           |
| Farbe                           | Weiß         |
| Material (Gehäuse)              | Aluminium    |
| Material (Abdeckung)            | Polystyrol   |


LED line PRIME

Code: 205864

EAN: 5905378205864

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten

**Einzelverpackung**

|         |         |
|---------|---------|
| Menge   | 1       |
| Breite  | 30 mm   |
| Höhe    | 640 mm  |
| Länge   | 600 mm  |
| Gewicht | 1,53 kg |

**Großverpackung**

|            |          |
|------------|----------|
| Menge      | 5        |
| Breite     | 170 mm   |
| Höhe       | 655 mm   |
| Länge      | 615 mm   |
| Volumen    | 0,075 m3 |
| Gewicht    | 10,4 kg  |
| Kommentare |          |

**Europalette**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Palettenhöhe         | 1340 mm  |
| Menge in der Schicht | 30       |
| Anzahl der Schichten | 2        |
| Großmengen           | 60       |
| Waage                | 124,8 kg |

---

LED line PRIME

Code: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20  
60x60cm weiß UGR<19 PRIME 0-10V**

---

**Beispielanwendung**