


LED line PRIME

Kód: 205864

EAN: 5905378205864

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K  
4760lm UGR < 19 595x595 0- 10V**

Backlight LED vonal PRIME panel 34W teljesítmény és 4000K fény szín egy modern megoldás, amely kiemelkedik a kiváló minőségű munkavégzést és 4,760 lumen fényáram. A használata SMD LED technológia 2835 biztosítja a fényhatékonyság 140 lm / W. A lámpatest jellemzi alacsony UGR index < 19, amely befolyásolja a világítás kényelmét. Robusztus alumínium ház garantálja tartósságát és ellenálló a kár, és az élet L70B50 70.

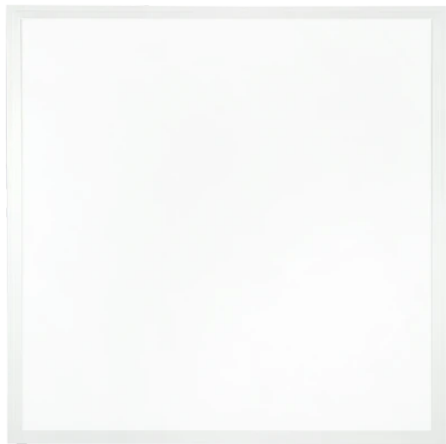**Műszaki adatok**

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | D              |
| Garancia                              | 5              |
| Hatalom                               | • 34 W         |
| Feszültség                            | • 200-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K       |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörégi osztály                      | IP20           |
| IK védelmi osztály                    | 02             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | II             |
| Fényhatékonyság                       | 140            |
| Teljes fényáram                       | 4760           |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 0              |

| Paraméter                       | Érték        |
|---------------------------------|--------------|
| Tartóssági tényező (EPREL)      | 0.9          |
| Fényerő-szabályozási funkció    | 0-10         |
| MacAdam lépcsői                 | ≤6           |
| Tápfeszültség frekvenciája      | 50/60Hz      |
| Sugárszög                       | 90           |
| Dióda típusa                    | SMD LED 2835 |
| Diódák száma                    | 72           |
| Teljesítménytényező PF          | 0,9          |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000        |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1            |
| Üzemi hőmérséklet               | -20÷40       |
| Beltéri használatra             | A szobákban  |
| Anyag (ház)                     | Alumínium    |
| Anyag (lámpaernyő)              | Polisztirol  |


LED line PRIME

Kód: 205864

EAN: 5905378205864

## PRIME Backlit Panel 34W 4000K 4760lm UGR < 19 595x595 0- 10V


### Műszaki rajz




### Fényeloszlás

### További termékfotók


### Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

---

LED line PRIME

Kód: 205864

EAN: 5905378205864

**PRIME Backlit Panel 34W 4000K**  
**4760lm UGR < 19 595x595 0- 10V**

---

**Példa megvalósítás**