


*LED line® Oprawa sufitowa MR11 okrągła odlew biała



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

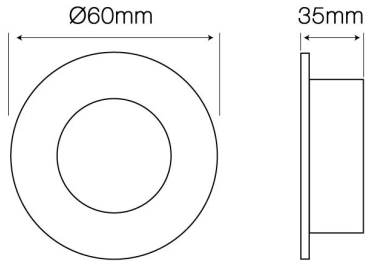

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Biały
Średnica oprawy	60 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (obudowa)	Odlew cynku
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	50 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	62 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	6,2

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 3500
Ilość zbiorcza europaleta 35
Waga europalety 213,5 kg
Wysokość palety 1800 cm
Ilość w 1 warstwie 7
Ilość warstw 5