

LED line LITE

Symbol: 209879-II

EAN: 5905378227576

Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W
2150lm okrągły IP20 czarny LITE



Czarny panel LED Molly 3CCT łączy w sobie minimalistyczny design ultra slim z eleganckim, ciemnym wykończeniem, idealnym do nowoczesnych aranżacji loftowych. Oprawa oferuje funkcję zmiany barwy światła (3000K/4000K/6000K) w jednym urządzeniu, co pozwala na błyskawiczne dopasowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika. Dzięki uniwersalnej konstrukcji produkt sprawdzi się zarówno w montażu podtynkowym, jak i natynkowym, gwarantując styl i elastyczność w każdej inwestycji.

IP
20

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	3
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000-4000-6000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	90

Parametr	Wartość
Całkowity strumień świetlny	2150
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120°
Współczynnik mocy PF	>=0,5
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	26 mm
Średnica oprawy	225 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE


Symbol: 209879-II

EAN: 5905378227576


Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W

2150lm okrągły IP20 czarny LITE

Rysunek techniczny

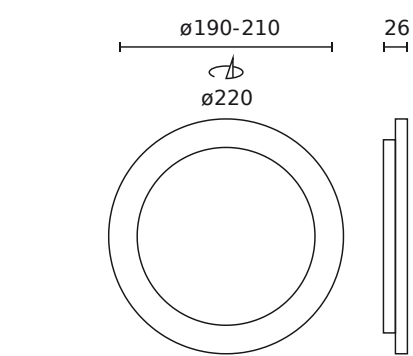


Rozsył światła

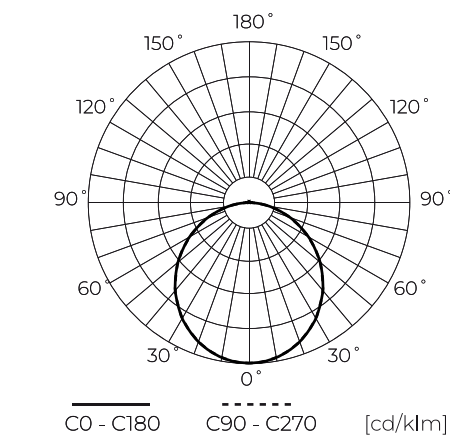

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	230 mm
Wysokość	40 mm
Długość	230 mm
Waga	0,343 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	48 cm
Wysokość	43 cm
Długość	25 cm
Waga	7,36 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	280
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	14
Waga	140 kg

LED line LITE

Symbol: 209879-II

EAN: 5905378227576

**Downlight MOLLY 3CCT(3K/4K/6K) 24W
2150lm okrągły IP20 czarny LITE**

Przykładowa realizacja