

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

Silniční svítidlo ELIDA 4000K 40W
4800lm IP65 tmavě šedé PRIME



Pouzdro LED line Elida 40W je moderní osvětlovací řešení charakterizované vysokým světelným výkonem 120 lm / W. Funguje v napětí 100 až 277V AC a jeho světlá barva je 4000K, což zajišťuje přirozené bílé osvětlení. Hliníkové lité tělo a ochrana IP65 a IK08 zaručují odolnost vůči atmosférickým faktorům a mechanickému poškození. Výrobek má trvanlivost až 50 000 hodin.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-40÷50°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5/7*
Moc	• 40 W
Napětí	• 100-277 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤5

Parametr	Hodnota
ULOR	0 %
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Index podání barev CRI	80
Úhel paprsku	70 x 155
Typ diody	SMD2835
Počet diod	64
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷50
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	165
Tloušťka	65
Průměr armatury	320
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo

LED line PRIME


Symbol: 475473

EAN: 5907777475473


Silniční svítidlo ELIDA 4000K 40W

4800lm IP65 tmavě šedé PRIME

Technické kreslení

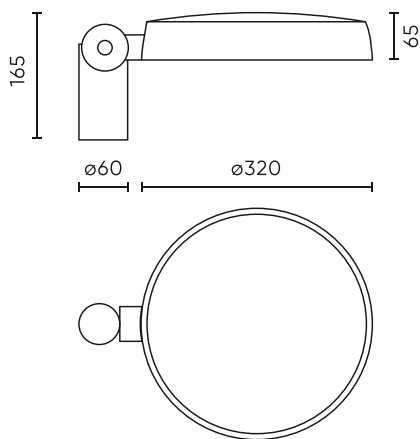


Rozložení světla

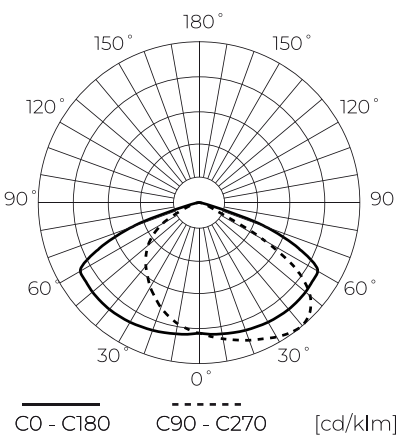

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	520 mm
Výška	372 mm
Délka	8050 mm
Váhy	3,3 kg



Hromadné balení

Množství	4
Šířka	385 mm
Výška	355 mm
Délka	515 mm
Objem	0,070 m3
Váhy	13,55 kg



Europaleta

Množství	60
Výška	1925 mm
Množství ve vrstvě	16
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	80
Váhy	271 kg

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

**Silniční svítidlo ELIDA 4000K 40W
4800lm IP65 tmavě šedé PRIME**

Příklad implementace