

LED line PRIME

Produkto kodas: 475473

EAN: 5907777475473

LED line gatvės šviestuvai ELIDA 4000K
40W 4800lm IP65 tamsiai pilkas PRIME



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
65

IK
08

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-40÷50°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	5/7*
Galia	• 40 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	4800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤5

Parametras	Vertė
ULOR	0 %
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spalvų atgavos indeksas CRI	80
Spindulio kampas	70 x 155
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	64
Patvarumas	50 000 h
Galios koeficientas PF	0,95
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷50
Ūgis	165
	65
Rėmo skersmuo	320
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas

LED line PRIME


Produkto kodas: 475473

EAN: 5907777475473


LED line gatvės šviestuvas ELIDA 4000K

40W 4800lm IP65 tamsiai pilkas PRIME

Techninis brėžinys

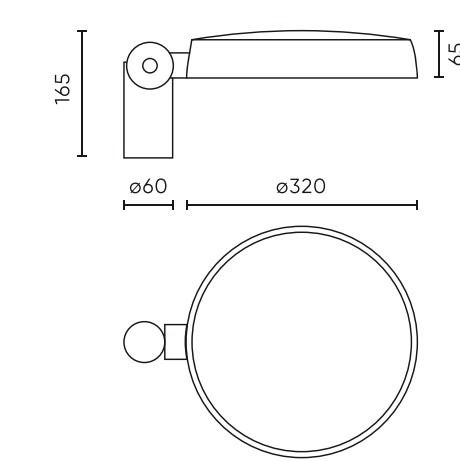


Šviesos pasiskirstymas

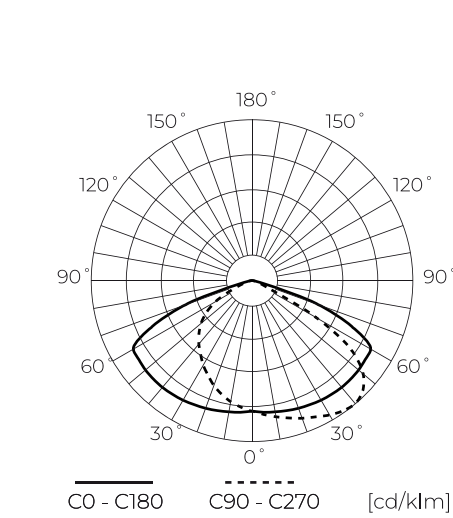

Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Plotis	520 mm
Ūgis	372 mm
Ilgis	8050 mm
Svarstyklės	3,3 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	4
Plotis	385 mm
Ūgis	355 mm
Ilgis	515 mm
Tūris	0,070 m3
Svarstyklės	13,55 kg



Europaletas

Kiekis	60
Ūgis	1925 mm
Kiekis viename sluoksnyje	16
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	80
Svarstyklės	271 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 475473

EAN: 5907777475473

LED line gatvės šviestuvas ELIDA 4000K 40W 4800lm IP65 tamsiai pilkas PRIME

Igyvendinimo pavyzdys