


## Einbaustrahler rund schwenkbar Aluminiumlegierung patin



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.

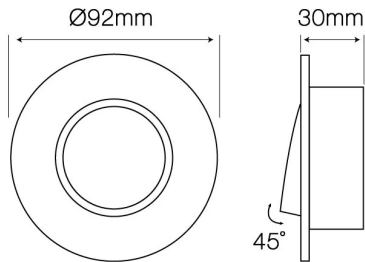

Das Produkt ist für die Unterputzmontage vorgesehen.



Das bewegliche Element der Leuchte ermöglicht es, das Licht in eine beliebige Richtung zu lenken.




Größe des Montagelochs


Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Schutzart	20
Garantie	5
Farbe	patin
Leuchtendurchmesser	92
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Einstellwinkel in der y-Achse	45
Typ von Trägermaterial für die Montage	F

Parameter	Wert
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	80 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	30 mm
Produktgewicht mit Verpackung	100 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	10

**Einzelverpackung**




**Großverpackung**



100

**Europalette**



Gewicht einer Europalette

28  
170 kg  
1800  
7  
4