


LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma odlew patyna



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

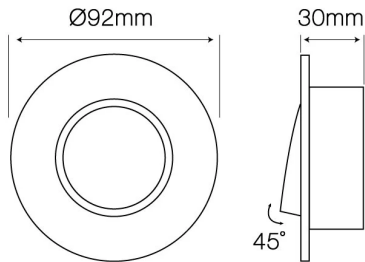

Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



80 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Patynowy
Średnica oprawy	92 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100
Uwagi CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	2800
Ilość zbiorcza europaleta	28
Waga europalety	170
Wysokość palety	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4