

LED line PRIME

Code: 203709

EAN: 5905378203709

HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 30W 4000K 150lm/W 220-240V
IP65 120cm PRIME



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert	Parameter	Wert
ULOR	3 %	Lebensdauer	100000
Lichtausbeute	150 lm/W	Leistungsfaktor PF	0,95
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	MacAdam Schritte	≤6
Lichtstrom	4500 lm	Betriebstemperatur	-25÷45 °C
MacAdam Schritte	≤6	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Schutzart	IP65	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Garantie	5	IK Schutzgrad	08
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Kartonmenge	4 pc
Lebensdauer L70B50	100 000	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Länge	1180 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Breite	72 mm
Farbe	Grau	Höhe	61 mm
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Energieklasse	A+
Abstrahlwinkel	120 °	Leistung	30 W
Material (Abdeckung)	Polycarbonat	Spannung	220-240 V AC
Material (Gehäuse)	Polycarbonat	Farbtemperatur des Lichts	4000 K
Diodentyp	SMD2835		

LED line PRIME

Code: 203709


EAN: 5905378203709

HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 30W 4000K 150lm/W 220-240V
IP65 120cm PRIME


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery

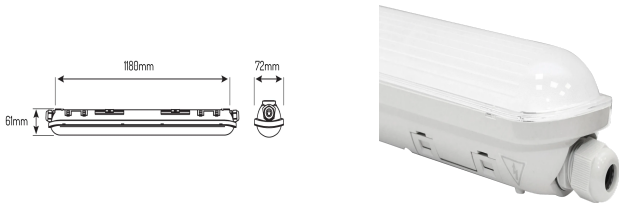


product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	1180 mm
Höhe	61 mm mm
Länge	72 mm mm
Gewicht	1,43 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	15
Breite	1538 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	288 mm
Länge	246 mm mm
Gewicht	17,51 kg kg
Volumen	0,108 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	180
Menge Euro-Sammelpalette	180
Gewicht einer Europalette	1260,72 kg kg
Palettenhöhe	1728 mm
Menge in 1 Schicht	180
Anzahl der Schichten	1

LED line PRIME

Code: 203709

EAN: 5905378203709

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 30W 4000K 150lm/W 220-240V
IP65 120cm PRIME**

Beispielanwendung