

LED line PRIME



Kód: 477316

EAN: 5907777477316

**LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**



LED szalag 300 SMD 24V 4000K RGBW 19.2W LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás, jellemzi a nagy teljesítmény és tartósság. Az SMD 5050 diódákkal felszerelt, a 4000K és RGBW színhőmérsékletű, világos, akár világítást is generál, ami hatékony színekombinációkat tesz lehetővé. Az IP20 osztálynak köszönhetően belső telepítésre tervezték.

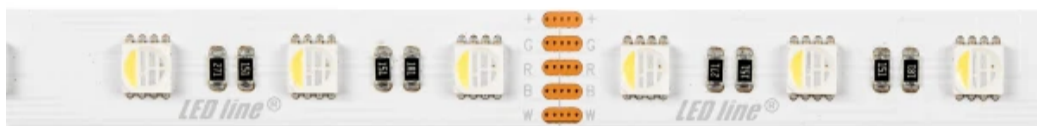

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	G
Garancia	5
Hatalom	• 19.2 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	RGBW (multicolor&white)
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	10 cm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	400
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 5050
Diódák száma	300
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	3
Diódák száma (méter)	60
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 477316


EAN: 5907777477316

**LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Műszaki rajz



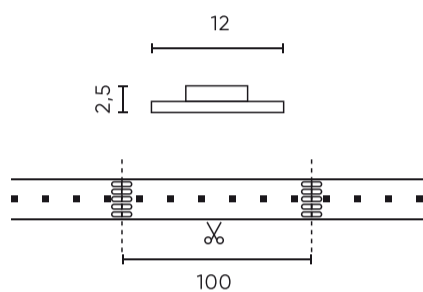


Fényeloszlás

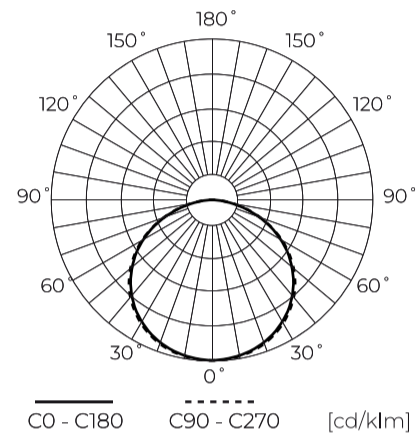

További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,17 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	360 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	7,4 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	425 kg

LED line PRIME

Kód: 477316

EAN: 5907777477316

**LED szalag 300/5m SMD 24V 4000K
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m
PRIME**

Példa megvalósítás