

LED line LITE

Symbol: 478146

EAN: 5907777478146

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CUBE



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	30000
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	10x10x10cm
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	0-120 °
Materiał (klosz)	szkło

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	2835 SMD
Ilość diod	14
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	05
Moc	• 6 W
Napięcie	• 100-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K

LED line LITE

Symbol: 478146


EAN: 5907777478146

LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CUBE




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

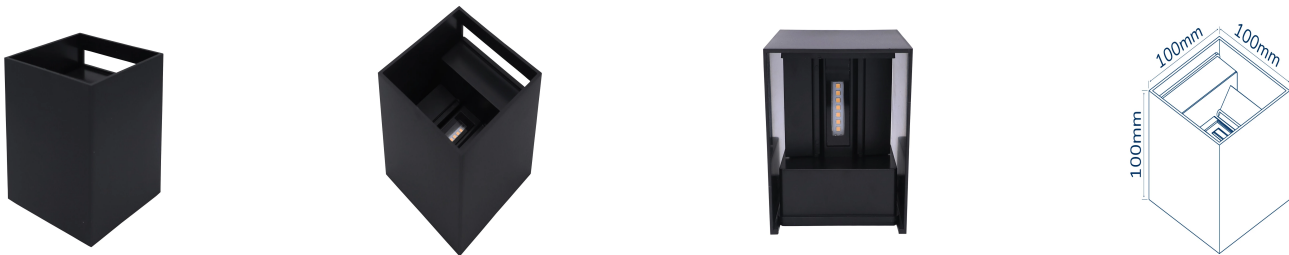

Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	110 mm
Wysokość op jedn	110 mm mm
Długość opak jedn	110 mm mm
Waga opak. jedn.	0,3 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	570 mm mm
Wysokość op zb	460 mm
Długość op zb	240 mm mm
Waga op zb	12,35 kg kg
Objętość	0,062 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	840
Ilość zbiorcza europaleta	960 szt.
Waga europalety (kg)	296,4 kg kg
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	4

LED line LITE

Symbol: 478146

EAN: 5907777478146

**LED line LITE Kinkiet zewnętrzny LED
2x3W 3000K IP54 czarny CUBE**

Przykładowa realizacja