


*LED line® Oprawa sufitowa wodoodporna kwadrat odlew chrom



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.

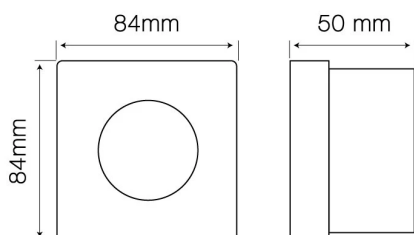

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



73 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Chrom
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (klosz)	szkło matowe
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany

Parametr	Wartość
Rozmiar otworu montażowego	73 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	84 mm
Szerokość	84 mm
Wysokość	50 mm
Masa produktu z opakowaniem	190 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach 1000
Ilość zbiorcza europaleta 20
Waga europalety 350 kg
Wysokość palety 1800 cm
Ilość w 1 warstwie 4
Ilość warstw 5