

LED line PRIME



Symbol: 475497

EAN: 5907777475497

Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W 2600lm 60*110° IP20 60cm černá PRIME



FUSION 20W 4000K lineární montáž z LED line PRIME je vynikající řešení pro vynikající eleganci, černé pouzdro. Vyzařuje světelný tok 2600 lumenů při 130 lm / W. Použitý úhel rozložení 60 x 110 ° a možnost montáže na zavěšení nebo na omítku jej činí ideálním pro různá uspořádání.

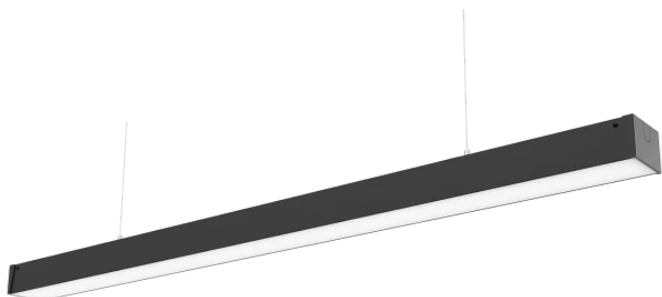

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 20 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	130
Celkový světelný tok	2600
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Délka popruhů	200 cm
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	60 x 110
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	52


LED line PRIME

Symbol: 475497


EAN: 5907777475497

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm černá PRIME**

Technické kreslení





Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	586 mm
Výška	52 mm
Délka	70 mm
Váhy	1,14 kg

Hromadné balení

Množství	12
Šířka	690 mm
Výška	260 mm
Délka	260 mm
Objem	0,046 m ³
Váhy	13,93 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	288
Výška	1710 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	6
Množství: Euro paleta	288
Váhy	672 kg

LED line PRIME

Symbol: 475497

EAN: 5907777475497

**Lineární svítidlo FUSION 4000K 20W
2600lm 60*110° IP20 60cm černá PRIME**

Příklad implementace