

LED-Röhre NANO T8 G13 4000K 18W
1820lm 230V 270° 120cm PC LITE



LED line Nano wurde mit Blick auf Langlebigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Ihr Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, was bedeutet, dass es beim Transport oder bei der Montage nicht zerbricht. Das Fehlen von Glaselementen minimiert zusätzlich das Risiko von Beschädigungen und erhöht das Sicherheitsniveau, insbesondere in Bereichen, die Stößen ausgesetzt sind, wie Lagerhäuser, Werkstätten, Schulen oder Garagen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1820 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	18 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	72
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Plastic
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE


Code: 216761

EAN: 5905378216761


LED-Röhre NANO T8 G13 4000K 18W

1820lm 230V 270° 120cm PC LITE


Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

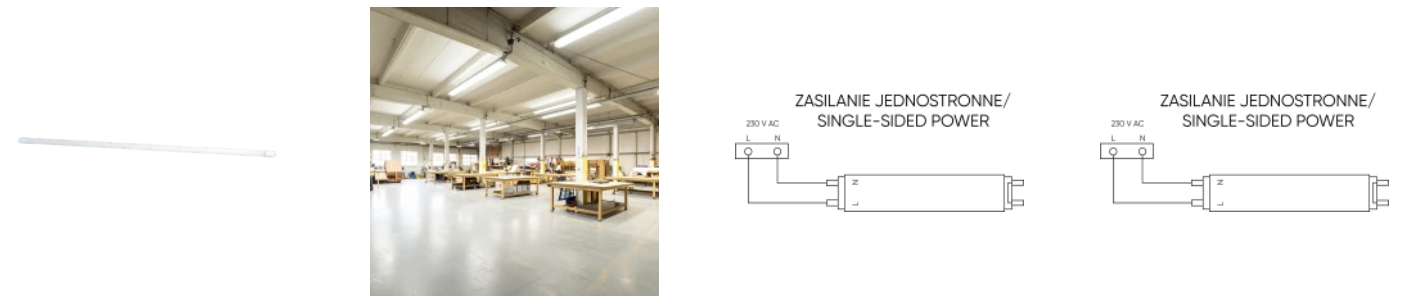


Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	
Höhe	
Länge	
Gewicht	0,1 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1290 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	
Gewicht	2,65 kg



Europalette

Menge	900
Palettenhöhe	1290 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	600
Waage	121 kg

LED line LITE

Code: 216761

EAN: 5905378216761

**LED-Röhre NANO T8 G13 4000K 18W
1820lm 230V 270° 120cm PC LITE**

Beispielanwendung

