

LED line PRIME


Symbole: 201170

EAN: 5905378201170

Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm carré IP54 blanc PRIME



Le Plafon LED 18W ACTON génère un flux lumineux impressionnant de 2000 lm, offrant une performance lumineuse de 110 lm/W. A une température de couleur de 4000K, il offre une lumière blanche neutre, idéale pour différents espaces. Le boîtier en polycarbonate résistant aux chocs et la classe d'étanchéité IP54 garantissent la durabilité et la sécurité d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	110
Flux lumineux total	2000
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	30 000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	-
Les pas de MacAdam	≤6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de diode	SMD2835
Facteur de puissance PF	0,9
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-25÷40
Hauteur	51
Diamètre du cadre	220
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 201170


EAN: 5905378201170

Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm carré IP54 blanc PRIME

Dessin technique

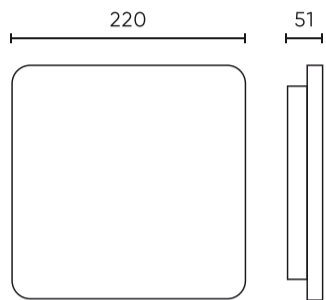

Répartition de la lumière

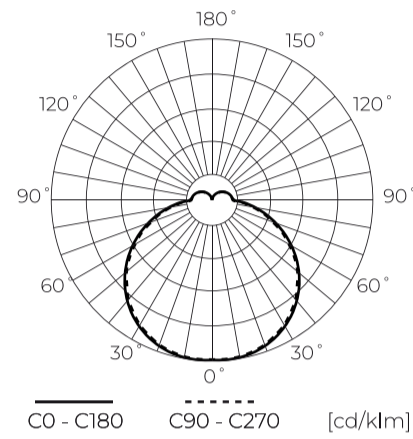

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	220 mm
Hauteur	220 mm
Longueur	60 mm
Balance	0,61 kg

Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	470 mm
Hauteur	250 mm
Longueur	615 mm
Volume	
Balance	12,75 kg

Europalette

Quantité	360
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	18
Balance	250 kg

LED line PRIME

Symbole: 201170

EAN: 5905378201170

**Plafonnier ACTON 4000K 18W 2000lm
carré IP54 blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre