

LED line PRIME


Kód: 205581

EAN: 5905378205581

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V



FUZIÓ 60W lineáris szerelés LED vonal PRIME egy innovatív világítási megoldás, amely egy fényáram 7800 lumenes 130 lm / W A szín hőmérsékletének köszönhetően 4000 K semleges fehér fényt termel, ideális a különböző berendezésekhez. Az IP20 és az IK08 szivárgásosztály biztosítja a tartósságot és a károsodással szembeni ellenálló képességet.

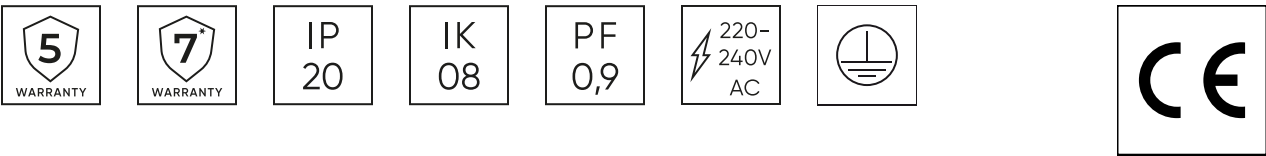

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C	Fényáram-fenntartási tényező	96
Garancia	5/7*	Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Hatalom	• 60 W	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Feszültség	• 220-240 V AC	Fényerő-szabályozási funkció	0-10
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	MacAdam lépcsői	≤6
Világos szín	Fehér	Hevederek hossza	200 cm
Színvisszaadási index Ra	80	Szerelési típus	Vegyes
Tömörsegi osztály	IP20	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
IK védelmi osztály	08	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Áramütés elleni védelmi osztály	I	Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Fényhatékonyság	130	Beltéri használatra	A szobákban
Teljes fényáram	7800	Magasság	52

LED line PRIME

Kód: 205581


EAN: 5905378205581

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W

7800lm 120° IP20 150cm fehér PRIME PC

Cover 0-10V

Műszaki rajz




Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Szélesség	1444 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,97 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	1550 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,104 m3
Mérleg	23,89 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	144
Magasság	1550 mm
Mennyiség a rétegben	144
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	144
Mérleg	286,8 kg

LED line PRIME

Kód: 205581

EAN: 5905378205581

Lineáris lámpatest FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V

Példa megvalósítás