


LED line® Streifen 600 SMD 24V 4000K 9,6W 30m



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare Lichtquelle, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.

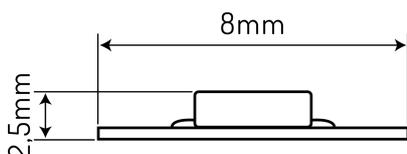

Der Farbtemperaturbereich des Produktes liegt im Bereich von 3-stufigen MacAdam-Schritten, was ein gleichmäßiges emittieren von Licht garantiert.



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Anzahl der LEDs



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Betriebstemperatur




Lebensdauer




Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	20
Garantie	5
Dimmfunktion	Ja
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Mindestabnahmemenge	30
Lebensdauer L70B50	30 000
Leistung (Meter)	9,6
Strom (Meter)	0,4
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	24
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	30
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Schneideabschnitt	5
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45 °C
Länge	30000 mm
Breite	8 mm
Höhe	2,5 mm
EPREL ID	866 311
Datum des ersten Inverkehrbringens	12.11.2021
Produktform (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle	NMLS


Abstrahlwinkel	120 °	(EPREL)	
Diodentyp	SMD 2835	Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Anzahl der LEDs	600	Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Kompatibler Dimmer	PWM	Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	11
Laminat (Farbe)	Weiß	Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	480
Laminat (Dicke)	2	Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	4
		Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	480
		Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	120

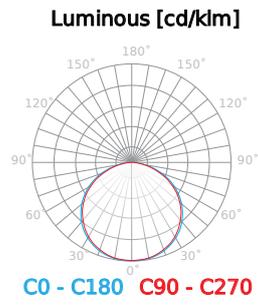

Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

