


## LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma odlew czarna



Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

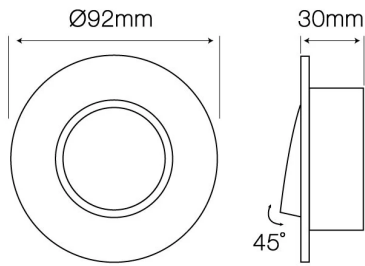

80 mm



Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.




Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Czarny
Średnica oprawy	92 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	80 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	90
Waga [kg]	0,083
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	480
Wysokość [mm]	380
Długość [mm]	220
Waga [kg]	8,3
Objętość [m <sup>3</sup> ]	0,040128
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	232,4
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4