



## LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma chrom

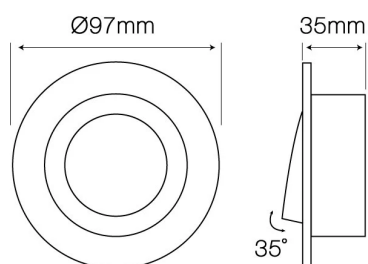

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

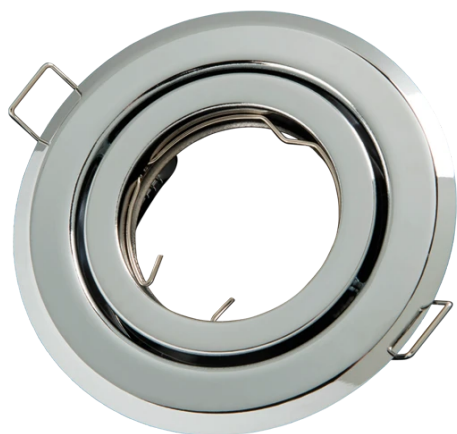

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Chrom
Średnica oprawy	97 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Metal
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

**Opakowanie jednostkowe**



Szerokość 100 mm  
 Wysokość 40 mm  
 Długość 100 mm  
 Waga 0,1022 kg  
 Ilość w opakowaniu 1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach 100  
 Szerokość 520 mm  
 Wysokość 420 mm  
 Długość 220 mm  
 Waga 10,22 kg  
 Objętość 0,048048 m<sup>3</sup>  
 Uwagi PLASTIC BAG

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach 2100  
 Ilość zbiorcza europaleta 21  
 Waga europalety 214,62 kg  
 Wysokość palety 1800 cm  
 Ilość w 1 warstwie 7  
 Ilość warstw 3