

LED line PRIME


Kód: 479792

EAN: 5907777479792

LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



LED-vonal PRIME 480 COB 24V 4000K A 11W egy innovatív fényforrás, amely tökéletes lesz a modern belső világításhoz. A fejlett COB technológiának köszönhetően világos és akár könnyű, 4000K színhőmérséklettel rendelkezik, amely optimális színreprodukciót biztosít ($Ra \geq 90$). Ez jellemzi a nagy fényteljesítmény 1100 lm és hosszú élettartama L70B50 akár 50.000 óra.

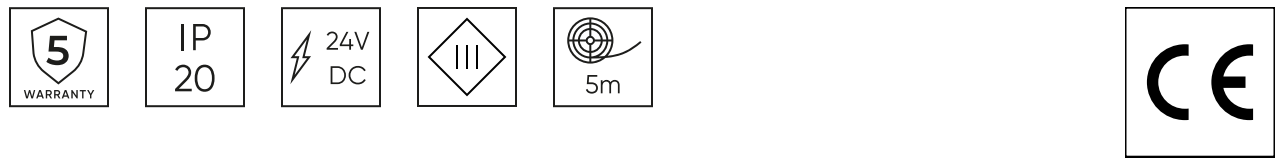

Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F	MacAdam lépcsői	≤3
Garancia	5	Kábelhossz	200 mm
Hatalom	• 11 W / m	Teljes fényáram (méter)	1100
Feszültség	• 24 V DC	Áramerősség (mérő)	0,458
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	180
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	COB
Színvisszaadási index Ra	90	Diódák száma	2400
Tömörégi osztály	IP20	Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Áramütés elleni védelmi osztály	III	Laminált (színes)	Fehér
Vágószakasz	5 cm	Laminált (vastagság)	2
Fényhatékonyság	100	Diódák száma (méter)	480
Fényáram-fenntartási tényező	96	Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Üzemi hőmérséklet	-30÷45
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h	Beltéri használatra	A szobákban
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9	Magasság	2 mm
Fényerő-szabályozási funkció	PWM		


LED line PRIME

Kód: 479792

EAN: 5907777479792

LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME


Műszaki rajz

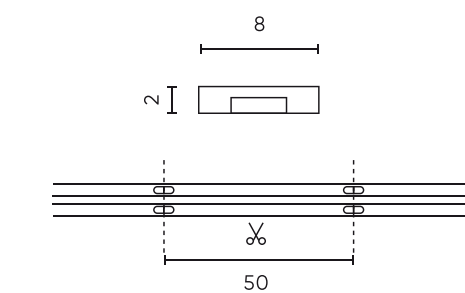

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok

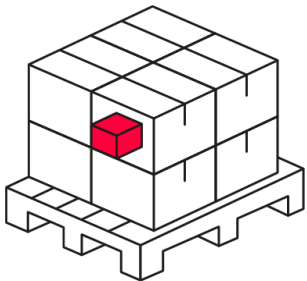


Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,126 kg
Hozzászólások	



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	5,5 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,8 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	360 kg

LED line PRIME

Kód: 479792

EAN: 5907777479792

**LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Példa megvalósítás