


## Einbaustrahler wasserdicht rund Aluminiumlegierung weiß



Die matte Oberfläche der Leuchte sorgt für ihre Ästhetik.

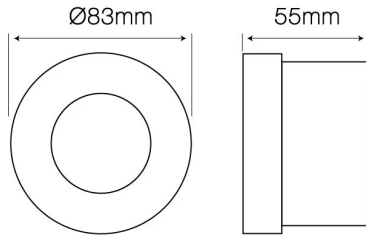

Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Größe des Montagelochs

Parameter	Wert
Geeignet für maximale Lampenleistung von	35
Garantie	5
Farbe	weiß
Leuchtdurchmesser	83
Lampendurchmesser für Leuchte	50
Material (Abdeckung)	milchiges Glas
Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
Typ von Trägermaterial für die Montage	F
Montage vom beleuchteten Objekt	0.5

Parameter	Wert
Montagemethode	bündige Montage
Montagelochgröße	73 mm
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	100 pc
Höhe	55 mm
Produktgewicht mit Verpackung	170 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	8,5

**Einzelverpackung**




Breite	91 mm
Höhe	61 mm
Länge	91 mm
Gewicht	0,16 kg

**Großverpackung**



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	0 mm
Höhe der Sammelverpackung	0 mm
Länge	500 mm
Gewicht	8,15 kg
Volumen	0 m <sup>3</sup>

**Europalette**



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	1750
Menge Euro-Sammelpalette	35
Gewicht einer Europalette	283,5
Palettenhöhe	1800
Menge in 1 Schicht	7
Anzahl der Schichten	5