



## \*LED line® Oprawa sufitowa MR11 okrągła ruchoma złota szcz

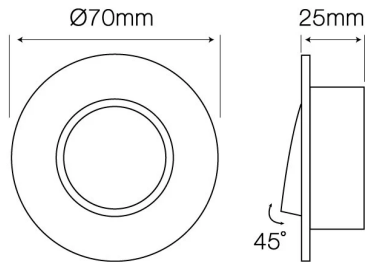

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

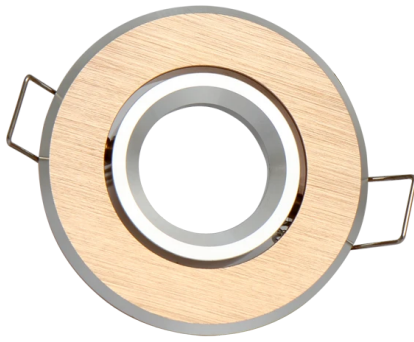

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.




60 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Złoty
Średnica oprawy	70 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	35
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi y	45
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	25 mm
Masa produktu z opakowaniem	92 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,2

**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach  
Uwagi

100  
CARTON BOX

**Europaleta**

