

LED line PRIME


Symbol: LL-148-12

EAN: 5905378220669

Zasilacz 148-12 IP67 148W 12V PRIME



Zasilacz LED line PRIME 148-12 IP67 to zaawansowane urządzenie o mocy wyjściowej 148W, zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach. Umożliwia zasilanie urządzeń przy napięciu 12V DC oraz charakteryzuje się szerokim zakresem napięcia wejściowego od 180 do 277V AC. Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy PF na poziomie 0,95 oraz sprawności wynoszącej 0,87, zapewnia efektywne działanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 148 W
Napięcie	• 180-277 V AC
Klasa szczelności	IP67
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	II
Funkcja ściemniania	-
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 12,33 A
Maksymalny prąd wyjściowy	12,3
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	12,33 A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,87

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55032
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	50A / 230VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,95
Temperatura pracy	-20÷40
Wysokość	40
Napięcie wyjściowe	• 12 V
Kolor	Kremowy

LED line PRIME

Symbol: LL-148-12


EAN: 5905378220669

Zasilacz 148-12 IP67 148W 12V PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

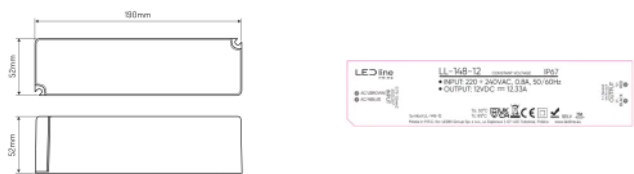


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	55 mm
Długość	280 mm
Waga	1,14 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	295 mm
Wysokość	190 mm
Długość	455 mm
Waga	22,3 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	480
Wysokość palety	1010 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	586 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-148-12

EAN: 5905378220669

Zasilacz 148-12 IP67 148W 12V PRIME

Przykładowa realizacja