

LED line PRIME

Code: 216846-CAW3HAT

EAN: 5905378231764

Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
weiß PRIME



Panel Backlit in der Version Power Switch + 4CCT ist eine moderne Leuchte, die für anspruchsvolle Büro-, Bildungs- und Gewerberäume entwickelt wurde. Dank der **Leistungsregelung in 4 Stufen: (34W / 36W / 38W / 40W)** und **vier Lichtfarbeneinstellungen (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)** kannst du die Parameter leicht an die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse der Benutzer anpassen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	34 W 36 W 38 W 40 W
Spannung	220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	2700-3000-4000-5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	03
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	133
Lichtstrom	5300
Lebensdauer L70B50	75 000 h

Parameter	Wert
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	128
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-10÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	36 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line PRIME

Code: 216846-CAW3HAT


EAN: 5905378231764

Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)


34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm

weiß PRIME

Technische Zeichnung

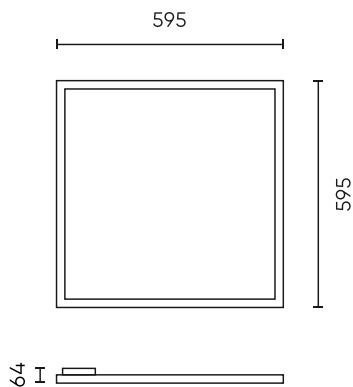




Lichtverteilung

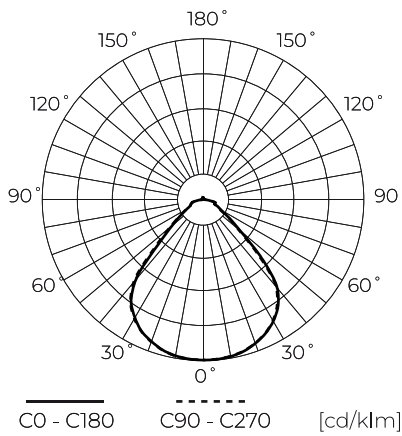

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	620 mm
Höhe	39 mm
Länge	603 mm
Gewicht	2,1 kg

Großverpackung

Menge	6
Breite	645 mm
Höhe	265 mm
Länge	625 mm
Gewicht	12,5 kg

Europalette

Menge	66
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	11
Waage	170 kg

LED line PRIME

Code: 216846-CAW3HAT

EAN: 5905378231764

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm
weiß PRIME**

Beispielanwendung