


LED line® R7s 6W 4000K 500lm 220-240V 78mm



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.

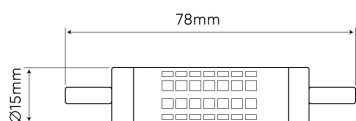

Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	83 lm/W
Leistung	6 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	500 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	15


Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	360 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	250 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	78 mm
Produktgewicht mit Verpackung	22 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5,5
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]

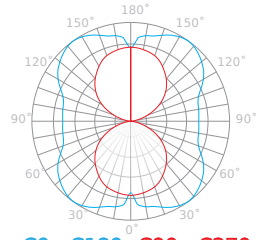

C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



Breite	20
Höhe	90
Länge	20
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50
Breite	240
Höhe der Sammelverpackung	150
Länge	610
Gewicht	5,3
Volumen	0,02196

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	50
Menge Euro-Sammelpalette	50
Gewicht einer Europalette	265
Palettenhöhe	1644
Menge in 1 Schicht	5
Anzahl der Schichten	10