


## LED line® R7s 6W 4000K 500lm 220-240V 78mm



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.

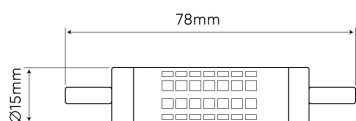

Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



SMD2835



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



360 °



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	83 lm/W
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	500 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	15


Parametr	Wartość
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	250 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	78 mm
Masa produktu z opakowaniem	22 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5,5
Klasa Energetyczna 874/2012	A+

Luminous [cd/klm]

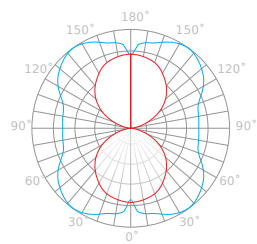


C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	20
Wysokość	90
Długość	20
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 50	
Szerokość	240
Wysokość opak zb	150
Długość	610
Waga	5,3
Objętość	0,02196
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12500
Ilość zbiorcza europaleta	50
Waga europalety	265
Wysokość palety	1644
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	10