

LED line PRIME

Produkto kodas: 220614

EAN: 5905378220614

Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 50W
7500lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)
CRI70 PRIME



TOLENO yra dviejų kamerų gatvių šviestuvas, pagamintas iš slėginio aliuminio liejinio, turinčio aukštą IP66 sandarumą ir atsparumą mechaniniams smūgiams IK09. Beįrankinis prieiga, peilio jungiklis, plati montavimo laikiklio reguliavimo galimybė ir integruota lygio matuoklis pagreitina montavimą ir aptarnavimą. Korpusas iš grūdinto stiklo, kryptinės daugiaobjektyvės matrica, aukštos efektyvumo diodai užtikrina ir galimybę reguliuoti šviestuvo galią, užtikrinančią optimalius šviesos parametrus. Zhaga jungtis ir programuojamas driveris leidžia integruoti su valdymo sistemomis.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	B
Garantija	5/7*
Galia	• 50 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	09
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	150
Bendras šviesos srautas	7500
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	100000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	100000 h
Pritemdymo funkcija	0-10
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	T2M1
Galios koeficientas PF	>0,95
Darbinė temperatūra	−40 ÷ 45
Skirta naudoti patalpose	Už kambarių ribų
Tvirtinimo angos dydis	48-60 mm
Ūgis	95 mm
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 220614


EAN: 5905378220614

Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 50W
7500lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)
CRI70 PRIME

Techninis brėžinys

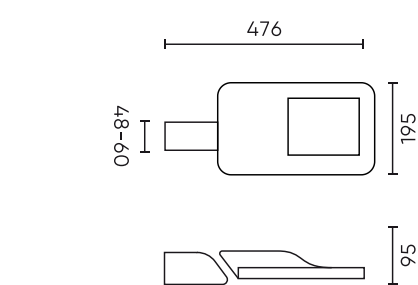

Šviesos pasiskirstymas

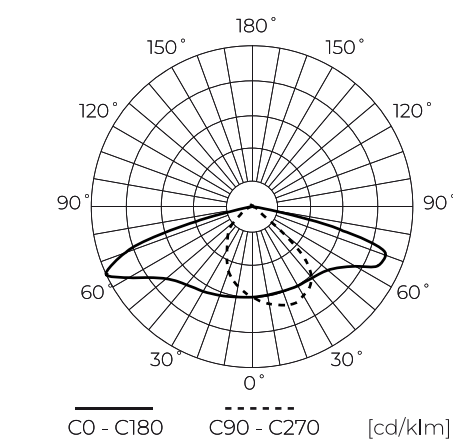

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys

Vienartinė pakuotė

Plotis	500 mm
Ūgis	130 mm
Ilgis	235 mm
Svarstyklės	3,12 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	500 mm
Ūgis	130 mm
Ilgis	235 mm
Svarstyklės	3,12 kg

Europaletas

Kiekis	72
Ūgis	1900 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	72
Svarstyklės	270 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 220614

EAN: 5905378220614

**Keli? šviestuvas TOLENO Icl 4000K 50W
7500lm T2M1 IP66 Pilkas (RAL 9007)
CRI70 PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys